

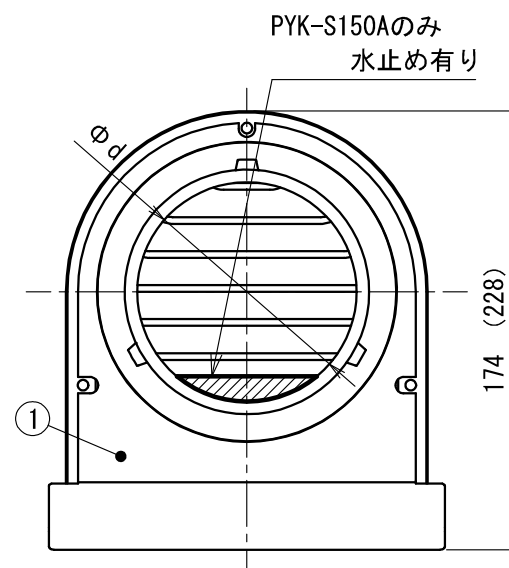
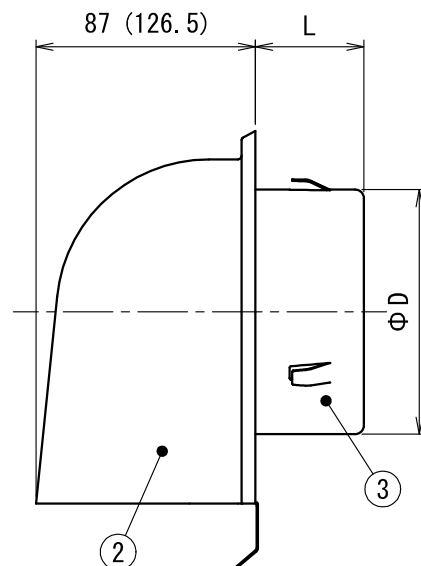
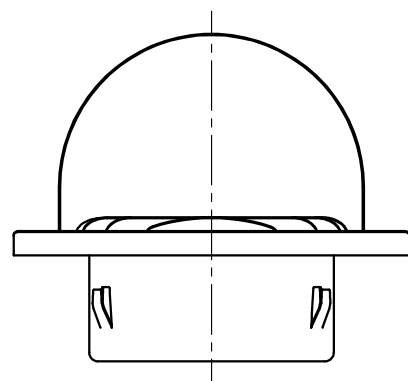


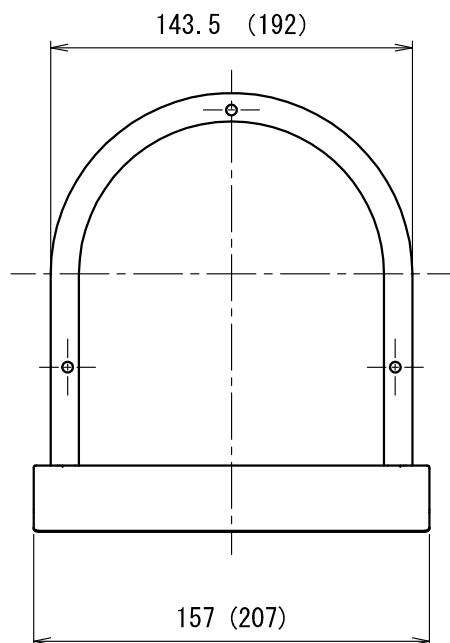

品番	L	Φ D	Φ d
PYK-S100	43	96	87
PYK-S150	54	145	133


品番末尾 無し：シルバー CG：シャンパンゴールド

吸気



サイズ	圧力損失係数
100	11.5
150	18.5

排気



サイズ	圧力損失係数
100	7.1
150	13.0

注1) () 寸法はPYK-S125A、-S150Aを示す。

(4)	十字穴付きなベタツピンねじ	SUS304	3	呼び4×2.5 (添付)
3	パイプ差込口	SUS304	1	焼付塗装
2	フード	SUS304	1	焼付塗装
1	ベース	SUS304	1	焼付塗装
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図

尺度	品	パイプフード (鐘型)
-	名	PYK-S__
第三角法	図番	PY16970E3 

未来工業株式会社