



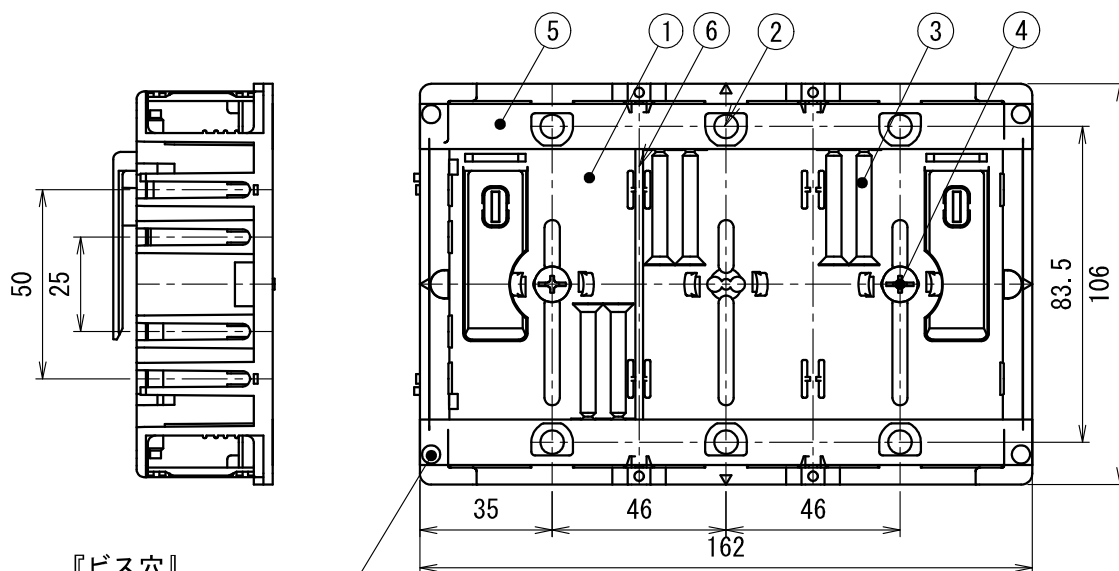

『ビス穴』
接続電線管抜け止め用。

『横はめ』構造。
波付き電線管14・16・22の接続可能。

『ビス穴』
接続電線管抜け止め用。

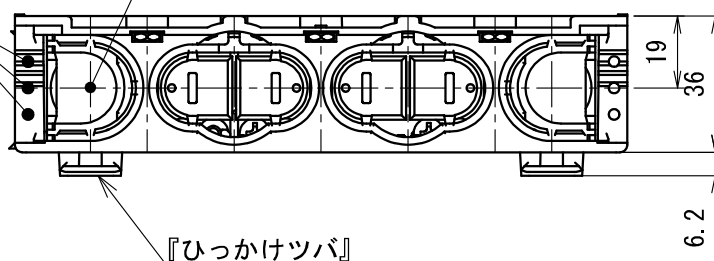

『ひっかけツバ』

備考

- 1) 『引っ掛けツバ』で調整固定バーにひっかける仮施工が可能。
- 2) 調整固定バーへの固定は『符号4』を締め付けるだけ。
- 3) 最適な調整固定バーは品番『KGP-KMA36(W)』。
- 4) 『ビス穴』を使用する場合は呼び4を推奨。

6	仕切り板	PVC	1	品番：53M
5	アルミ箔	AI	2	—
4	十字穴付き トラスタッピンねじ	SWCH	2	4×8 光沢クロメートめっき
3	(＋) 皿小ねじ	SWCH	6	M4×40 三価クロメートめっき
2	六角ナット	SWCH	6	M4 三価クロメートめっき
1	本体	PVC	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ひっかけスライドボックス (3 個 用)	
1 / 2		S B - K G P 3	
第三角法	図 番	S B 4 4 1 7 3 B 3 	
未来工業株式会社			