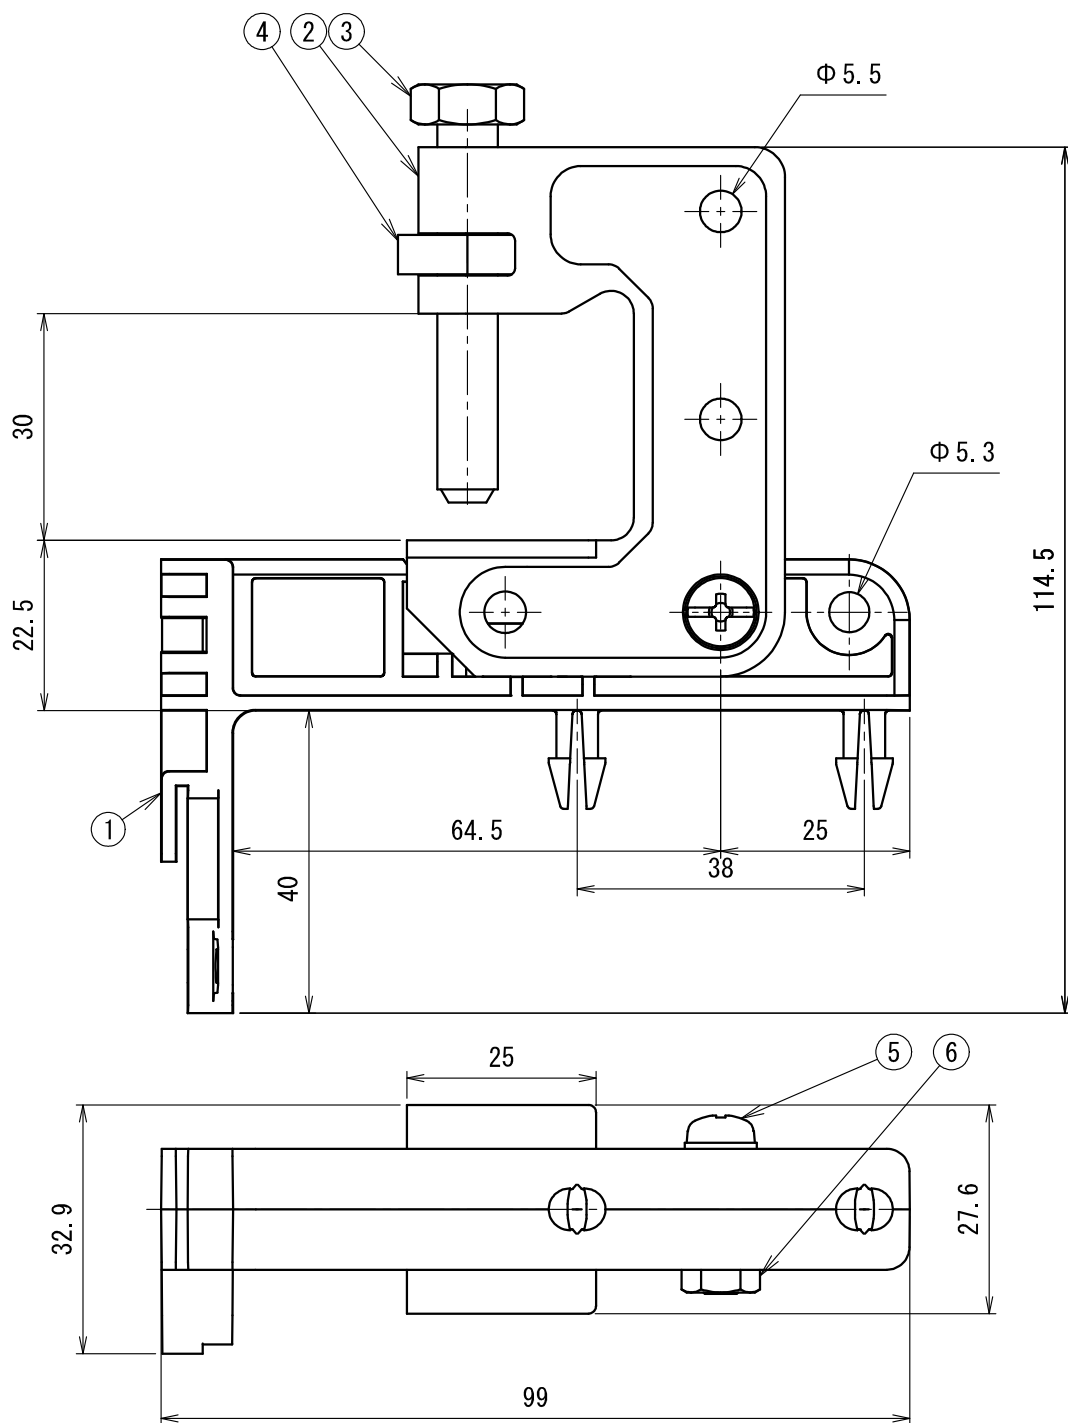


許容静荷重：19.6N(2kgf)

適合ボックス：当社樹脂製埋込アウトレットボックス

※斜めボックス、断熱カバー付には使用できません。

符号	名称	材質	個数	備考
6	六角ナット	鋼	1	M5 三価クロメートめっき
5	(+) なべ小ねじ	鋼	1	M5×2.2 平座金 ばね座金付 三価クロメートめっき
4	四角ナット	鋼	1	M8 三価クロメートめっき
3	(+) アプセットボルト	鋼	1	M8×5.5 くぼみ先 三価クロメートめっき
2	本体	SPHC	1	SG-0 L 三価クロメートめっき
1	クリップ	POM	1	—

製品仕様図			
尺度	品名	ビームラック (<u>H・L・C形鋼・ボックス用</u>)	
1 / 1		SG-6 L	
第三角法	図番	RH30872B3 	
未来工業株式会社			