


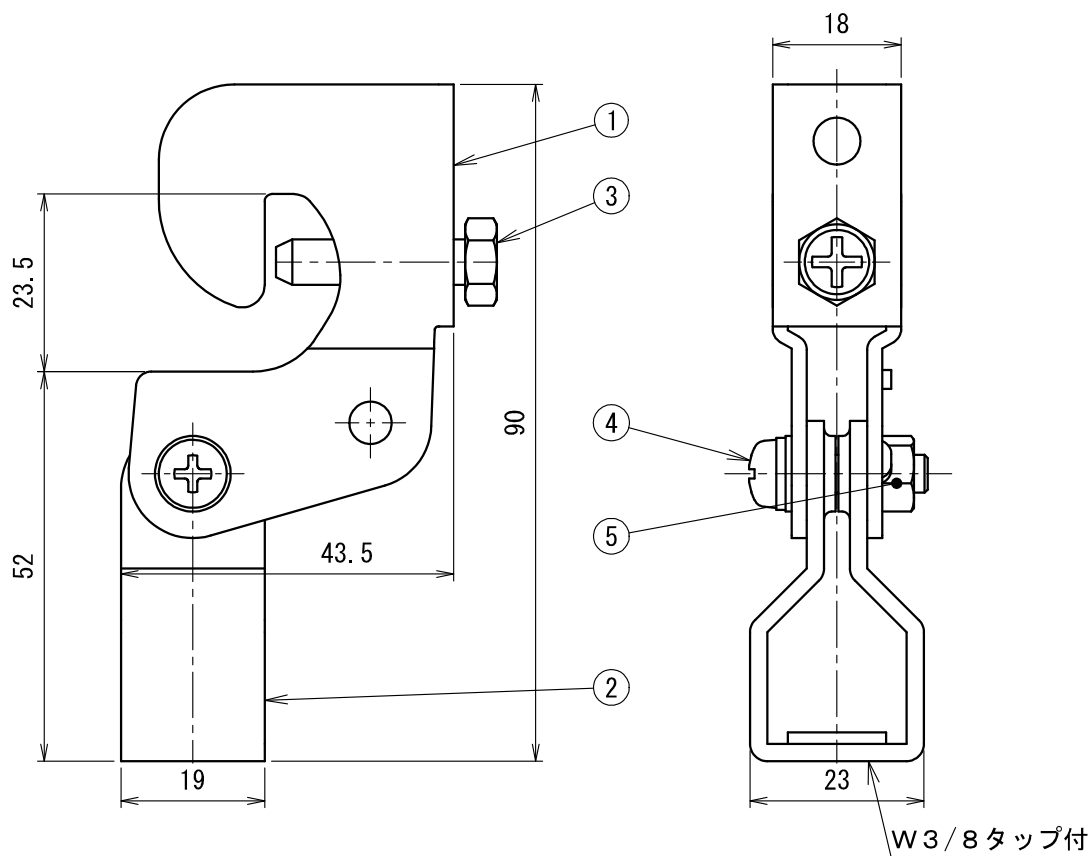

適合：リップ溝形鋼、ツバ厚：15～20m/m

					製 品 仕 様 図		
					尺度 1 / 1	品 名	ビームラックル
							SM-5D 溶融めつき仕様
5	六角ナット	SUS304	1	M5	第三角法	図 番	RH20675B 
4	(+)なべ小ねじ	SUS304	1	M5×22 座金、ばね座金付			
3	(+)アプセットボルト	SUS304	1	M6×25			
2	吊り金具	SPHC	1	溶融亜鉛スズ合金めつき			
1	本体	SPHC	1	溶融亜鉛スズ合金めつき	未来工業株式会社		
符号	名 称	材 質	個数	備 考			