


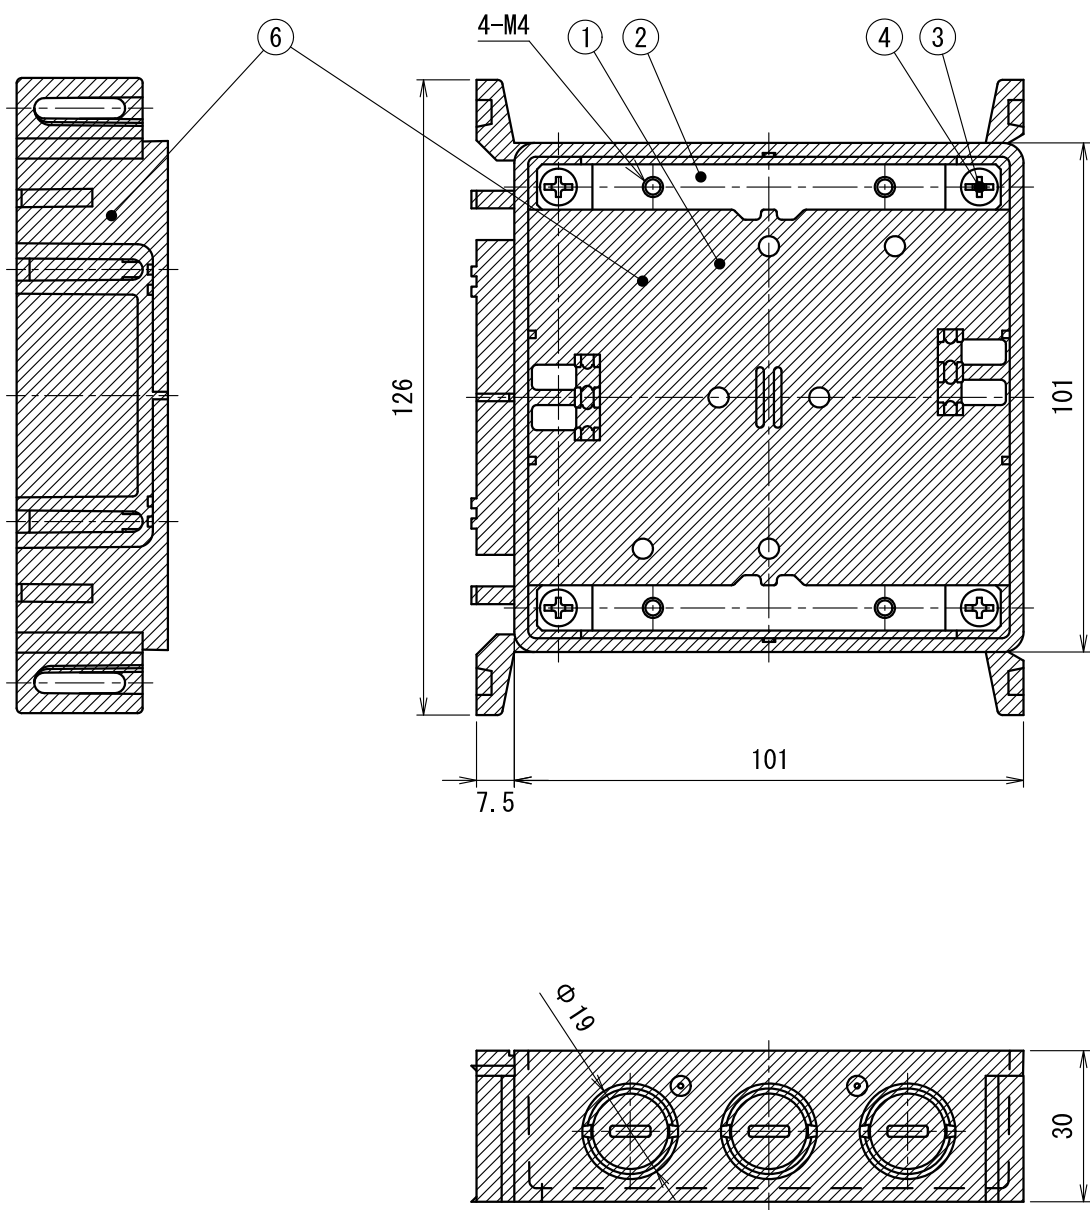

2. 製品部寸法はSM30L-Nを参照。

1. ノックアウトはナイフ等でバリ処理を行うこと。

|    |          |        |    |                     |
|----|----------|--------|----|---------------------|
| 6  | 特殊塗料     |        |    |                     |
| 5  | 十字穴付皿小ねじ | SUS304 | 4  | M4×30 (添付品)         |
| 4  | 十字穴付皿小ねじ | SWCH   | 4  | M4×12<br>三個クロメートめっき |
| 3  | 六角ナット    | C2800  | 4  | M4                  |
| 2  | 金具       | SPCC   | 2  | 有色クロメートめっき          |
| 1  | 本体       | PVC    | 1  | JIS品                |
| 符号 | 名 称      | 材 質    | 個数 | 備 考                 |

| 製 品 仕 様 図 |     |                                                                                                |  |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 尺度        | 品 名 | 結露防止ボックス                                                                                       |  |
| 2 / 3     |     | SM30L-NDK                                                                                      |  |
| 第三角法      | 図 番 | SB23872E  |  |
| 未来工業株式会社  |     |                                                                                                |  |