



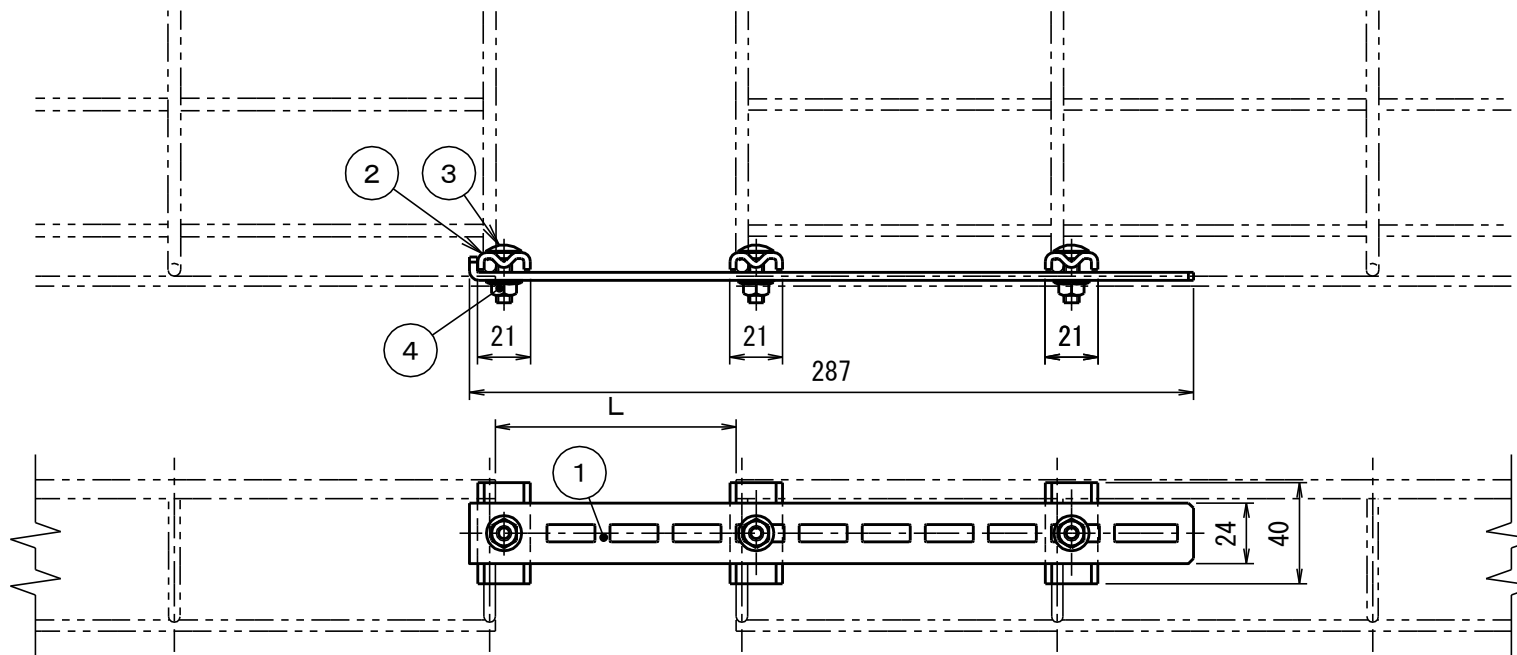

L (適用)

5~132mm

ラック間が5~17mmの時は、以下のように組み付ける

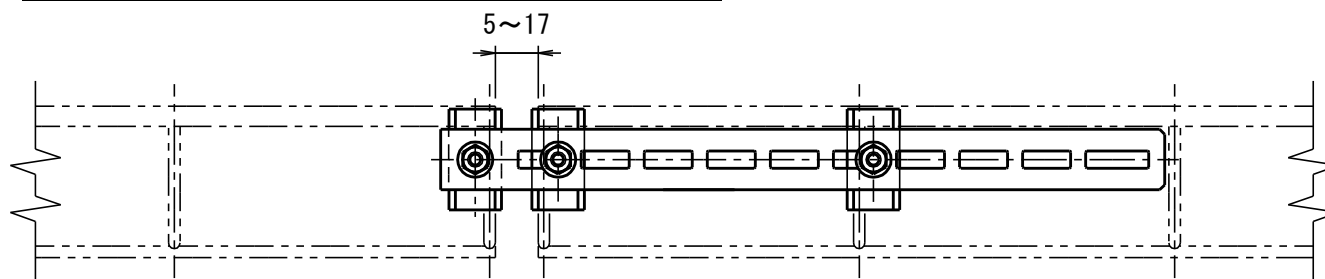

注) 製品は、片側で1組とする。

4	フランジ付き六角ナット	SUS304	3	M6
3	丸頭角根ボルト	SUS304	3	M6X20
2	M金具	SUS304	3	
1	本体	SUS304	1	
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品	ミラメッシュ付属 ロングジョイント金具
1/3	名	SRM6-JLS
(/)	図番	CR17774A 
第三角法		

未来工業株式会社