


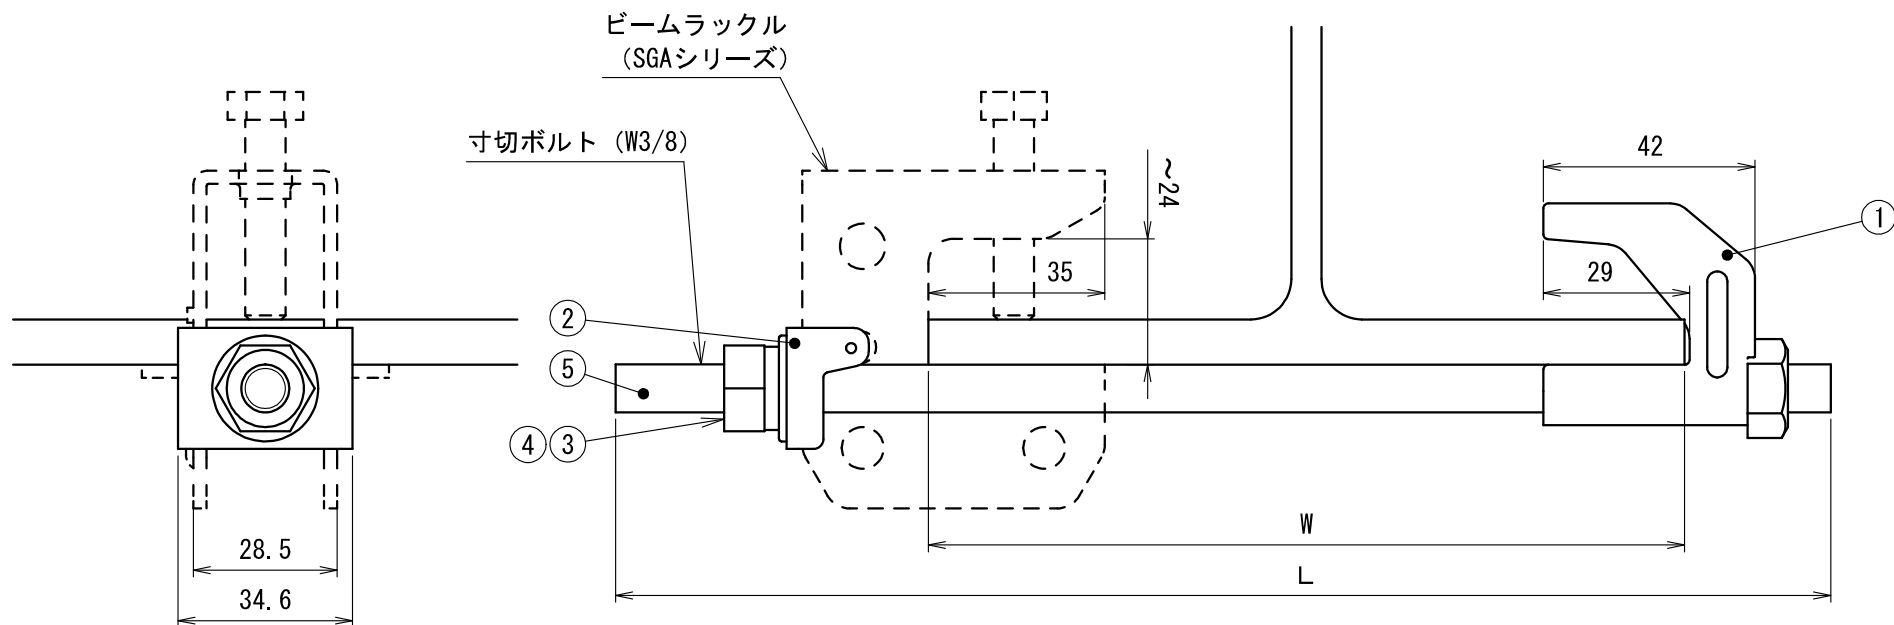

品番	L	H形鋼適合幅 W
SGAH-15D	240	75~150
SGAH-20D	290	75~200
SGAH-40D	500	75~400

適合H形鋼 フランジ厚：7~24

5	W3/8寸切ボルト	SWCH	1	溶融亜鉛メッキ
4	ばね座金	SWRH	1	M10 溶融亜鉛メッキ
3	六角ナット	SWCH	2	W3/8 溶融亜鉛メッキ
2	コの字金具	SPHC	1	溶融亜鉛スズ合金メッキ
1	金具A	SPHC	1	溶融亜鉛スズ合金メッキ
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図			
尺度	品名	ビームラックル用 サポート金具	
2/3		SGAH-___D 溶融メッキ仕様	
第三角法	図番	RH21274B3 	

未来工業株式会社