

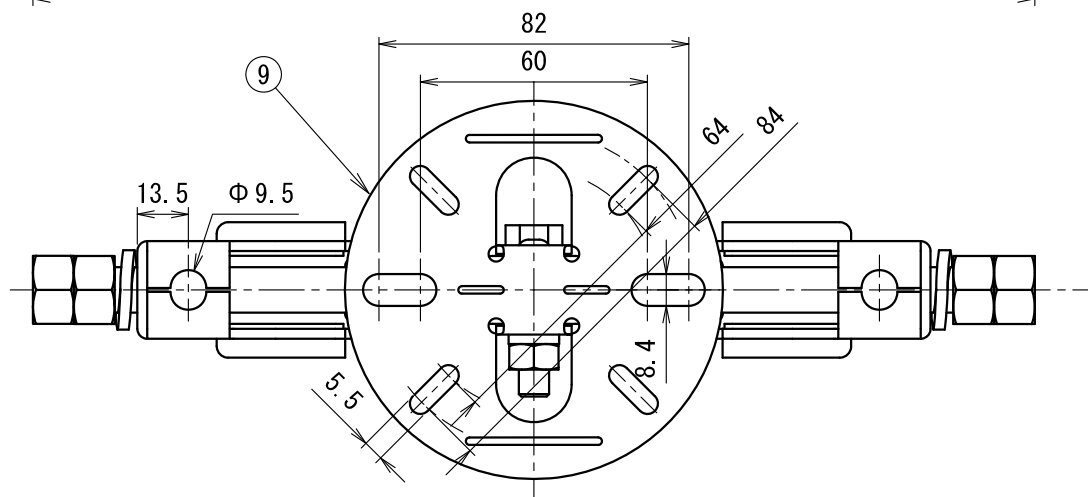


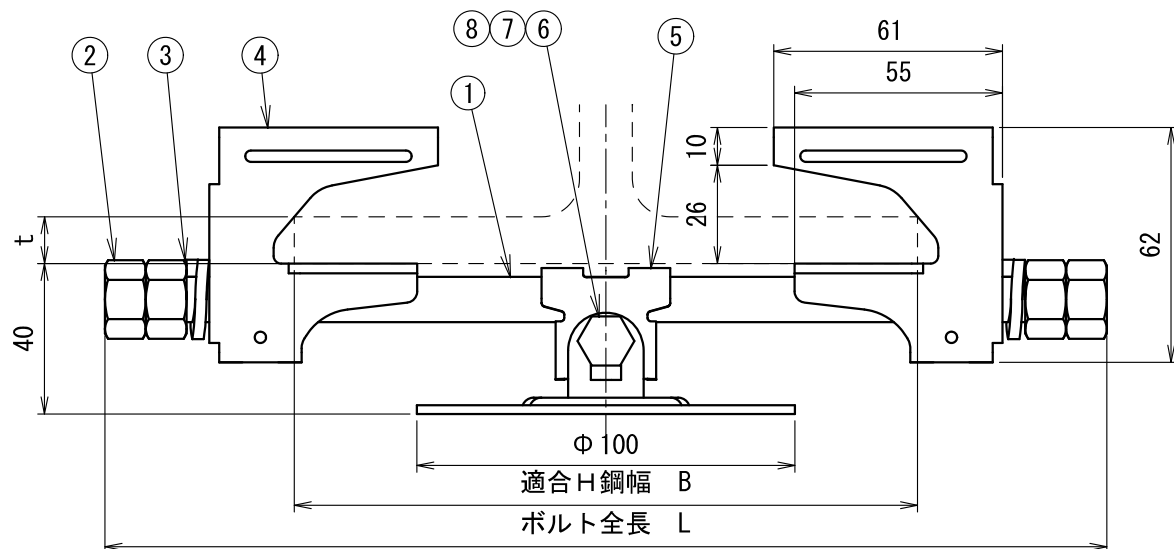

品番	B	L	H形鋼厚さt
SGHF-15	90~150	250	20以下
SGHF-20	150~200	320	20以下

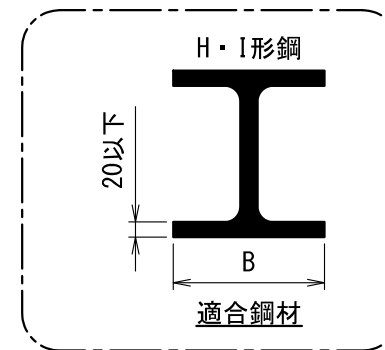

注 1) 鋼材厚20~28mmは受注品となります。

5	U金具	SPHC	1	t=2.3 三価クロメートめっき					
4	F形クランプ	SPHC	2	t=2.6 三価クロメートめっき	9	丸フランジ	SPHC	1	t=2.3 三価クロメートめっき
3	ばね座金	SWRH	2	M12 三価クロメートめっき	8	六角ボルト	SWRM	1	M8X40 三価クロメートめっき
2	六角ナット	SWRM	4	M12 三価クロメートめっき	7	六角ナット	SWRM	1	M8 三価クロメートめっき
1	タイボルト	SWRM	1	M12 三価クロメートめっき	6	ばね座金	SWRH	1	M8 三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	ビームラックル
1/2		SGHF-
第三角法	図 番	RH10772E3 

未来工業株式会社