



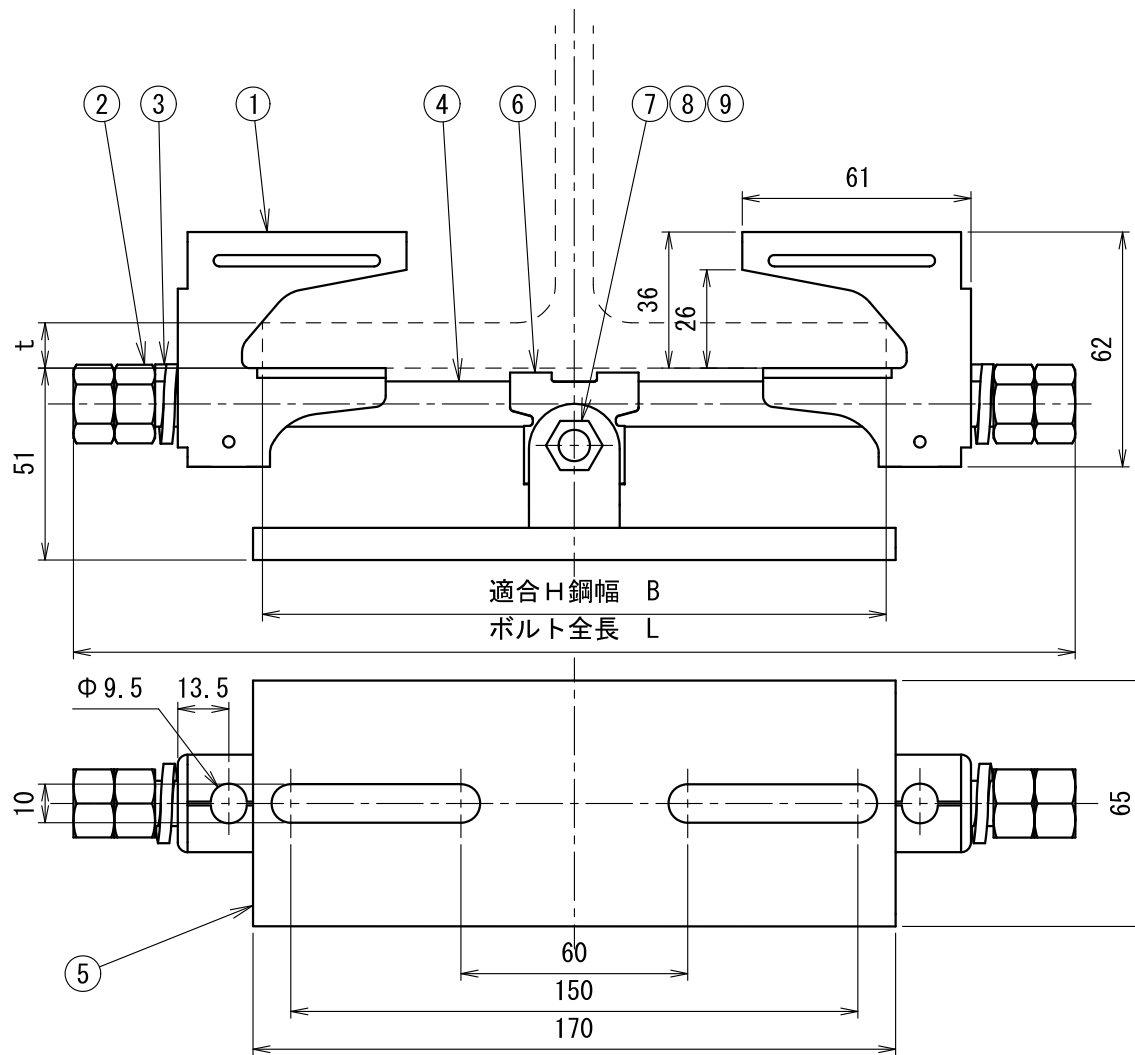

品番	B	L	H形鋼厚さ t
SGHS-15	90～150	250	20以下
SGHS-20	150～200	320	20以下

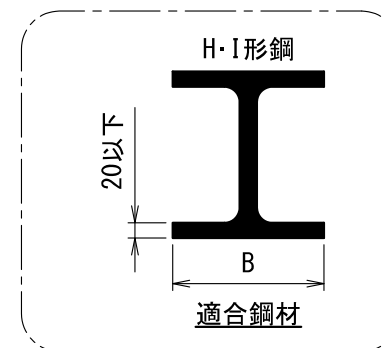

注 1) 鋼材厚20～28mmは受注品となります。

5	小フランジ	SPHC	1	t=2.3 三価知メットめっき	10				
4	タイボルト	SWRM	1	M12 三価知メットめっき	9	六角ナット	SWRM	1	M8 三価知メットめっき
3	ばね座金	SWRH	1	M12 三価知メットめっき	8	ばね座金	SWRH	1	M8 三価知メットめっき
2	六角ナット	SWRM	4	M12 三価知メットめっき	7	六角ボルト	SWRM	1	M8×40 三価知メットめっき
1	F形クランプ	SPHC	2	t=2.6 三価知メットめっき	6	U金具	SPHC	1	t=2.3 三価知メットめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ビームラックル	
1 / 2		SGHS-	
第三角法	図 番	RH13472E3 	

未来工業株式会社