


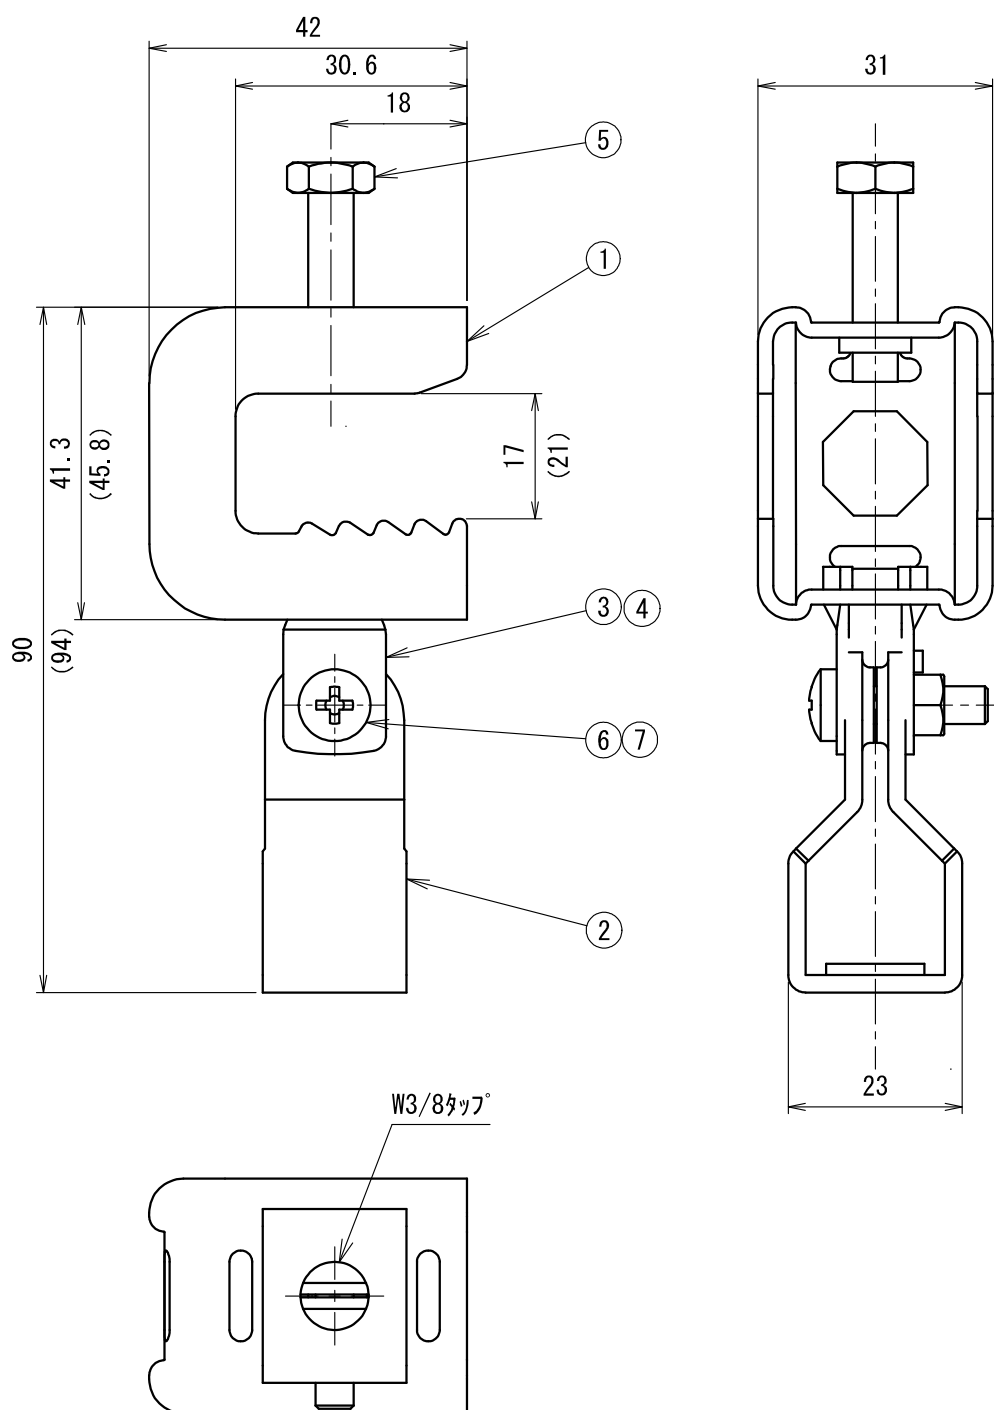

注) 図面・表中の () 内はSGKL-5D仕様である。

符号	名 称	材 質	個数	備 考
7	六角ナット	SUS	1	M5
6	(+) なべ小ねじ	SUS	1	M5×22座金、ばね座金付
5	(+) アプセットボルト	SUS	1	M6×25 (M6×35)
4	取付け金具B	SPHC	1	溶融亜鉛スズ合金めっき
3	取付け金具A	SPHC	1	溶融亜鉛スズ合金めっき
2	吊金具本体	SPHC	1	溶融亜鉛スズ合金めっき
1	SGK (L) 本体	SPHC	1	溶融亜鉛めっき (溶融亜鉛スズ合金めっき)

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ビームラックル SGKM-5D SGKL-5D 溶融めっき仕様	
1 / 1	図 番	RH20974B 	
第三角法	番	未来工業株式会社	