


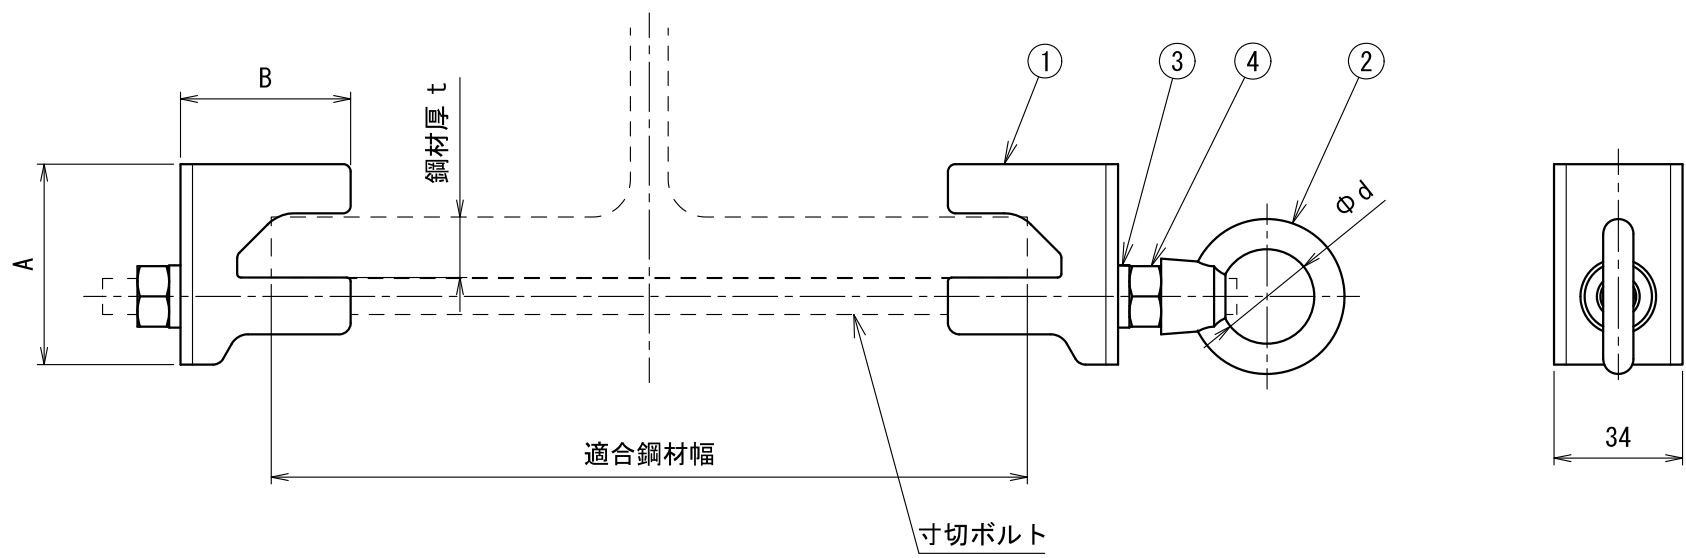

品番	A	B	適合鋼材厚t	φd	適合寸切ボルト	寸切ボルト長さ
SGY	53	45	7~15	25	W3/8	適合鋼材幅+100
SGYLS	65	50	15~20	25	W3/8	適合鋼材幅+100
SGYK	53	45	7~15	30	M12	適合鋼材幅+110
SGYKLS	65	50	15~20	30	M12	適合鋼材幅+110

2) 寸切ボルトは市販品を切断して使用。
 注1) 図面形状はSGYである。

4	六角ナット	SWCH	2	三価クロメートめっき
3	ばね座金	SWRH	2	三価クロメートめっき
2	アイナット	SS400	1	三価クロメートめっき
1	本体	SPHC	2	三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	H形鋼用支持金具 (アイナット付き)	
1/3		SGY__ SGYK__	
第三角法	図 番	CR80171D3 	
未来工業株式会社			