


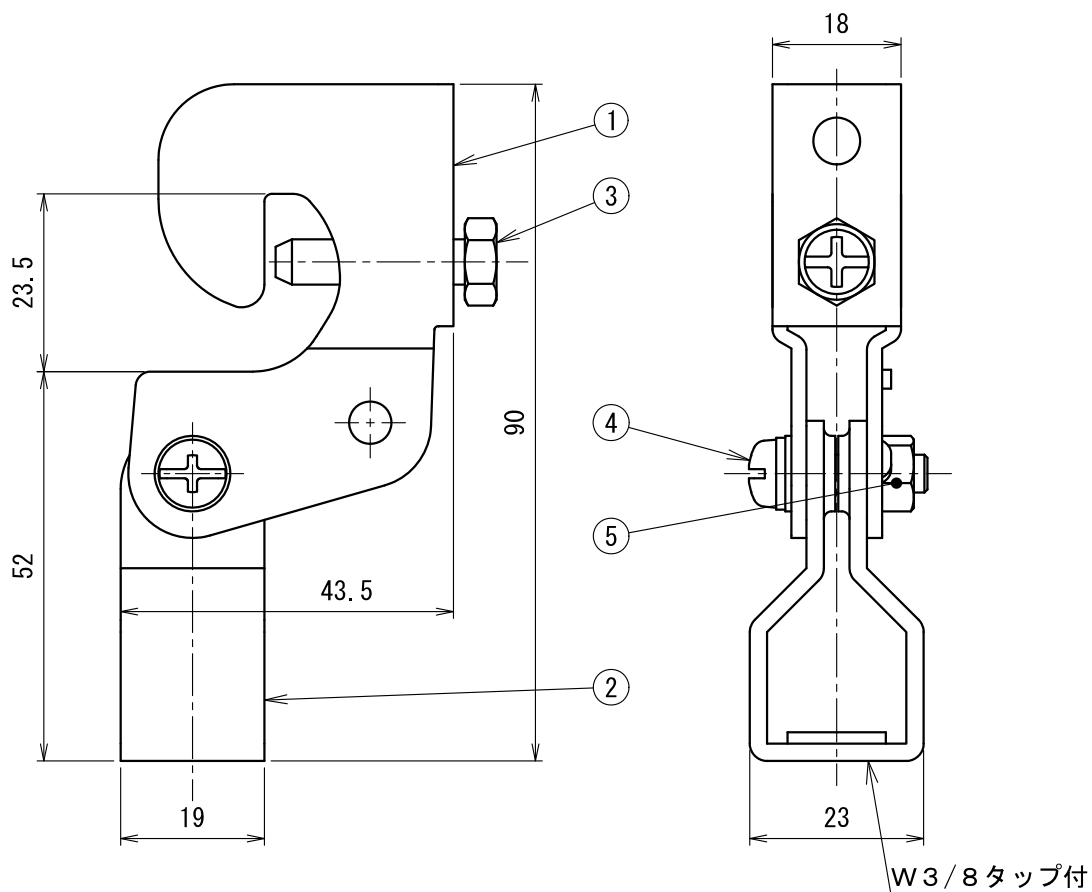

適合：リップ溝形鋼、ツバ厚：15～20m/m

					製品仕様図		
					尺度	品名	ビームラックル
					1 / 1		SM-5
5	六角ナット	SWRM	1	M5 三価クロメートめっき	第三角法	図番	RH20673D3 
4	(十一)なべ小ねじ	SWRM	1	M5×22 座金、ばね座金付 三価クロメートめっき			
3	アプセットボルト	SWRM	1	M6×25 くぼみ先 三価クロメートめっき			
2	吊り金具	SPHC	1	三価クロメートめっき			
1	本体	SPHC	1	三価クロメートめっき	未来工業株式会社		
符号	名 称	材 質	個数	備 考			