


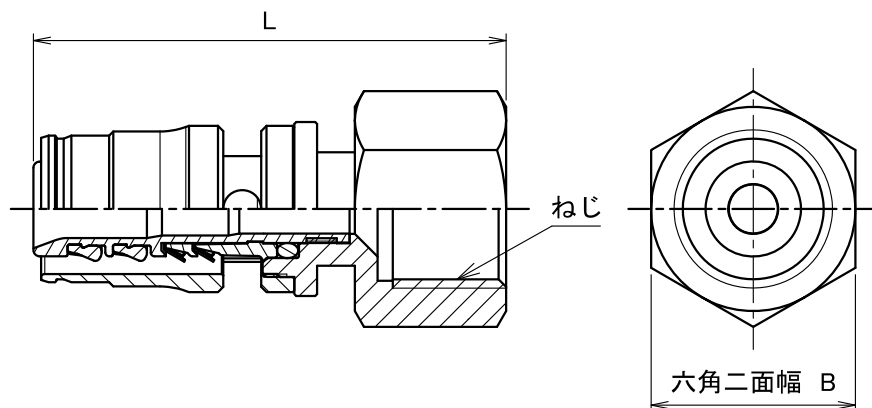

品番	適合管	L	B	ねじ
SM-13A-15	架橋PE・PB 13A	62.5	27	Rp1/2
SM-13A-15T	架橋PE・PB 13A	62.5	27	Rc1/2
SM-16H-15	架橋PE 16H	65.7	28	Rc1/2
SM-16H-20	架橋PE 16H	67.2	32	Rc3/4
SM-20H-20	架橋PE 20H	70.9	34	Rc3/4

8	アウターソケット	CAC406C	1		製品仕様図		
7	Oリング	EPDM	1	グリス付	尺度	品名	水栓アダプター めねじ (Sタイプ)
6	コアソケット	PPS	1		1/1		SM- -
5	リングスペーサー	C3604	1				
4	ロックリング	SUS304	2				
3	パッキン	EPDM	2	グリス付	第三角法	図番	G155971E3 
2	コア	CAC406C	1	脱鉛処理			
1	本体	CAC406C	1	脱鉛処理			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		