
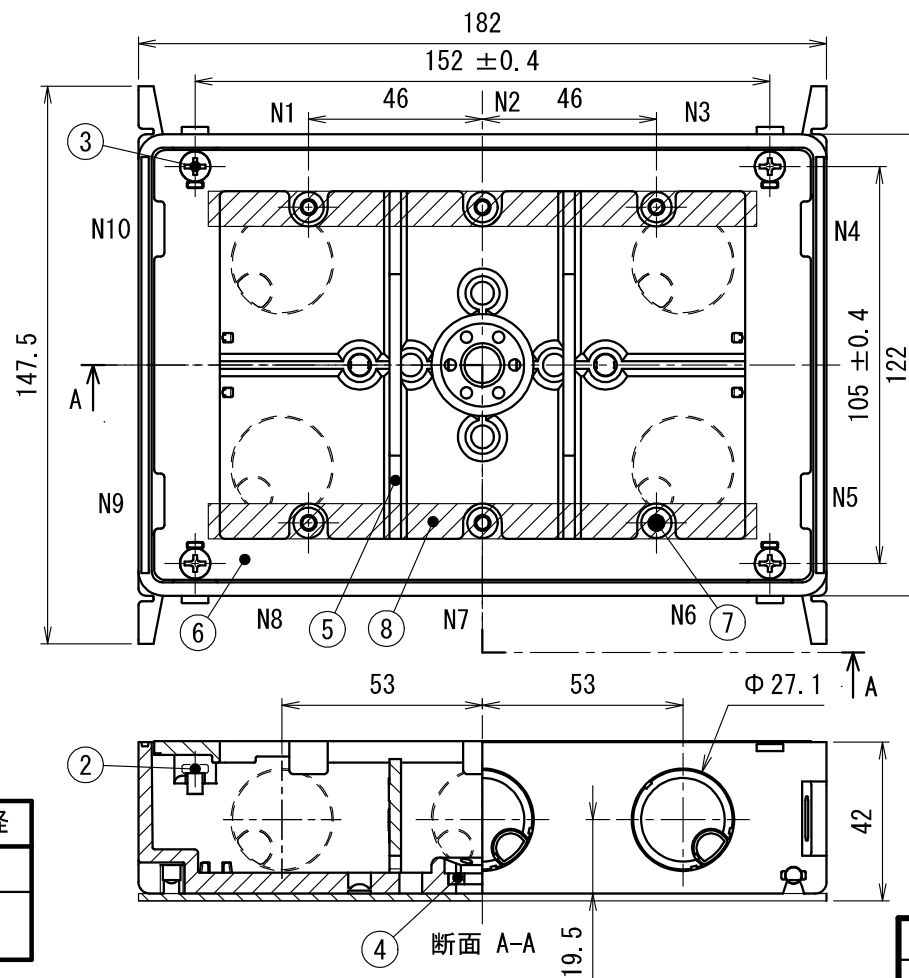


JIS C 8435 (ボックス, カバー)

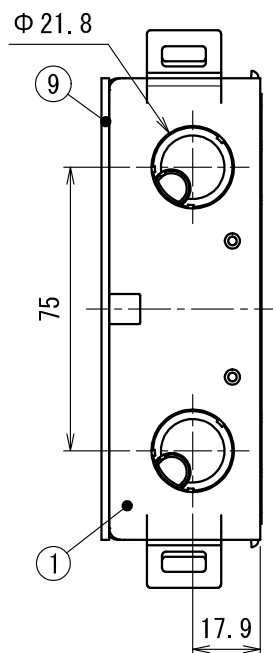

サイズ	位置	ノックアウト径
16	N4 N5 N9 N10	φ21.8
22	N1 N2 N3 N6 N7 N8	φ27.1

2) 底面ノックアウトは全て22である。
注1) ノックアウトはナイフ等でバリ処理を行うこと。

4	平板ナット	SPHC	1	W3/8 光沢クロメートめっき	9	断熱シート	発泡PE	1	t = 2
3	十字穴付き皿小ねじ	SWRM	4	M4×14 光沢クロメートめっき	8	アルミ箔	—	2	—
2	六角ナット	SWCH	4	M4 三価クロメートめっき	7	六角ナット	SWCH	6	M4 三価クロメートめっき
1	本体	PVC	1	—	6	塗代カバー	PVC	1	OF-12PS3-FT
符号	名 称	材 質	個数	備 考	5	仕切板	PVC	2	26MA

製品仕様図			
尺度	品名	真壁用スイッチボックス (断熱シート付 防露壁用)	
1/2		SM40-3WNFD	
第三角法	図番	C127672H3	
未来工業株式会社			