アウトサイドの
場 合

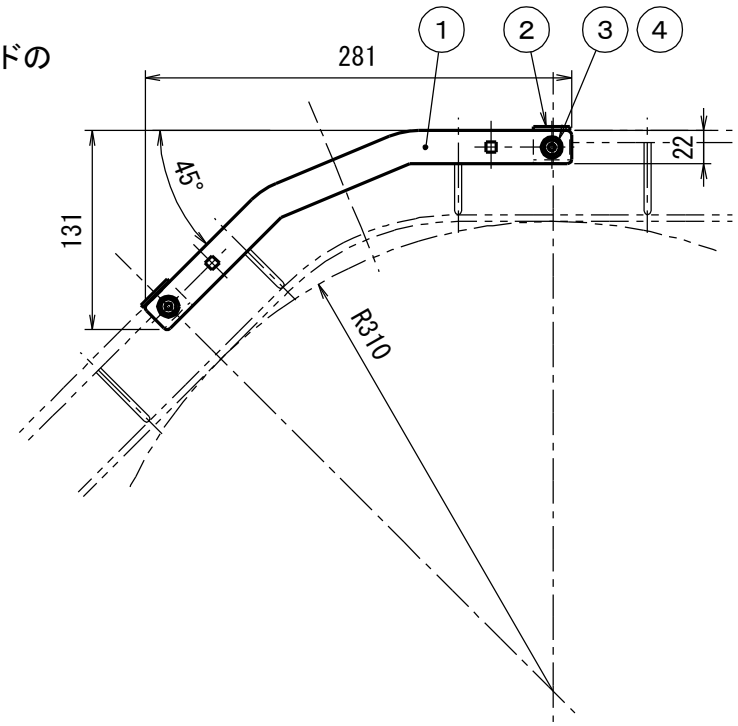

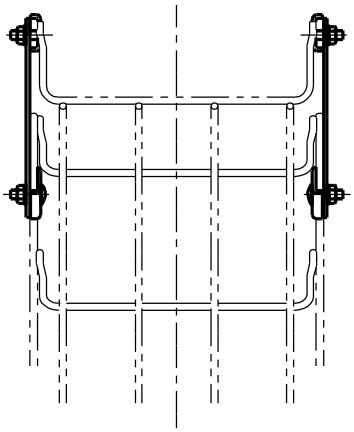

インサイドの
場 合

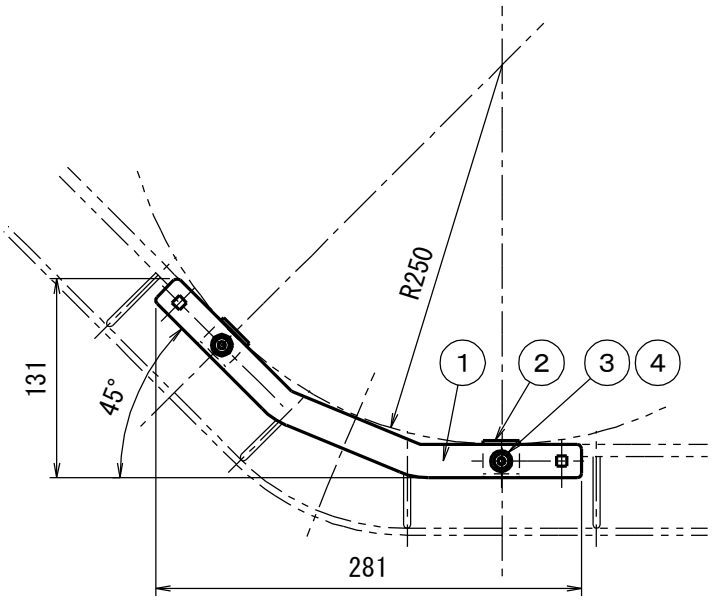

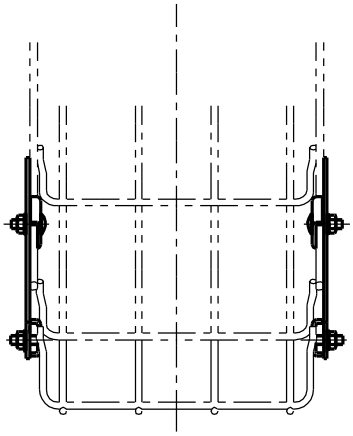

注）この図は，組み付けた状態を表し，組み方により
アウトサイドまたはインサイドとなる。
左右２個で１組。

符号	名　　称	材　質	個数	備　　考
4	フランジ付き六角ナット	SWCH	4	M6 三価クロメートめっき
3	丸頭角根ボルト	SWCH	4	M6X20 三価クロメートめっき
2	接続金具S	SPHC	4	三価クロメートめっき
1	接続金具L	SPHC	2	三価クロメートめっき

製　品　仕　様　図

尺度	品名	ミラメッシュ付属 垂直用異形筋補強バー
1/5 (　/　)		SRM6－HBV
第三角法	図番	CR16972B

未来工業株式会社