



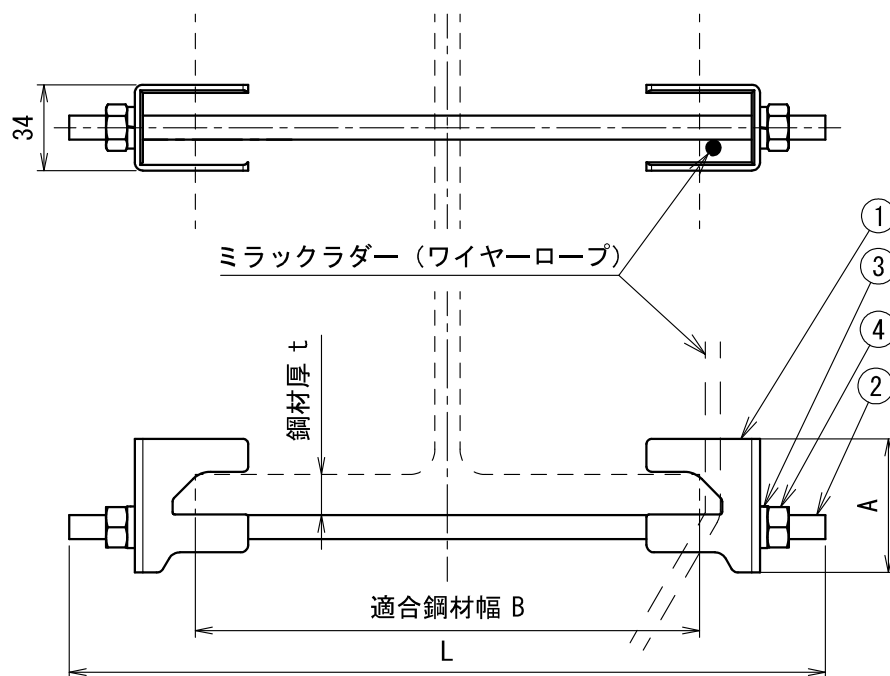

品番	A	L	鋼材幅B	鋼材厚 t
SRY-BH15	50	250	90~150	7~15
SRY-BH20	50	300	175~200	7~15
SRY-BHLS20	62	300	175~200	15~20
SRY-BH30	50	400	250~300	7~15
SRY-BHLS30	62	400	250~300	15~20

ミラックラダー呼び	W	P
30	255	270
40	355	370
50	455	470
60	555	570
70	655	670
80	755	770

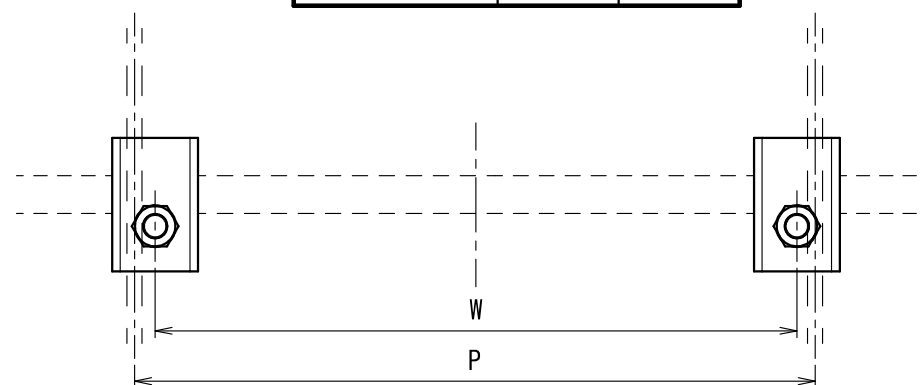

注) 図面形状はSRY-BH20である。

4	六角ナット	SWCH	4	W3/8 光沢クロメートめっき
3	ばね座金	SWRH	4	W3/8 光沢クロメートめっき
2	タイボルト	SWRM	2	W3/8 光沢クロメートめっき
1	本体	SPHC	4	三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	H形鋼用中間支持金具	
1 / 3		S R Y - B H ____ - B H L S ____	
第三角法	図 番	C R 8 0 1 7 0 C 3 	
未来工業株式会社			