


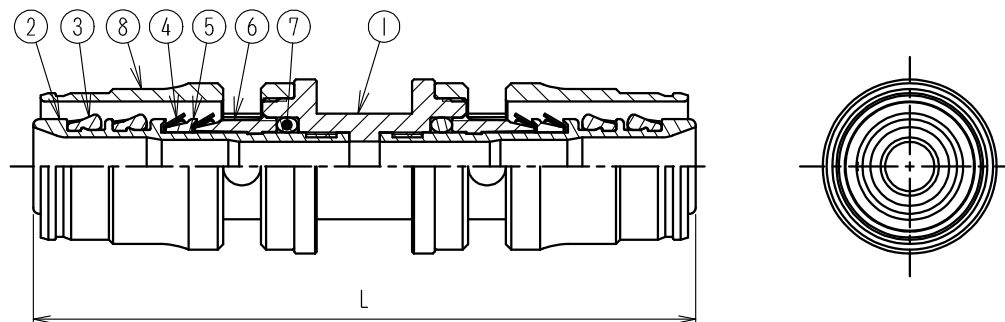

品番	適合管	L
SS-13A	架橋PE・PB 13A	87.6
SS-16H	架橋PE 16H	96.4
SS-16H-13A	架橋PE 16H⇔13A	93
SS-20H	架橋PE 20H	105.4
SS-20H-13A	架橋PE 20H⇔13A	101.5
SS-20H-16H	架橋PE 20H⇔16H	103.5

4	ロックリング	SUS304	4		8	アウターソケット	CAC406C	2	
3	パッキン	EPDM	4	グリス付	7	リング	EPDM	2	グリス付
2	コア	CAC406C	2	脱鉛処理	6	コアソケット	PPS	2	
1	本体	CAC406C	2	脱鉛処理	5	リングスペーサー	C3604	2	
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	ストレートジョイント (Sタイプ)
1/1		SS-
第三角法	図 番	G156271H3 
未来工業株式会社		