

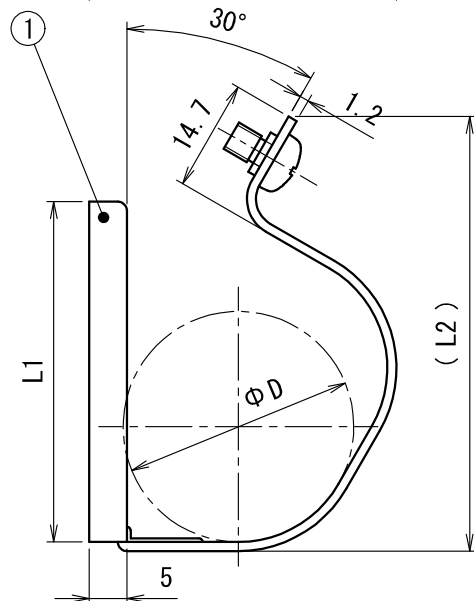
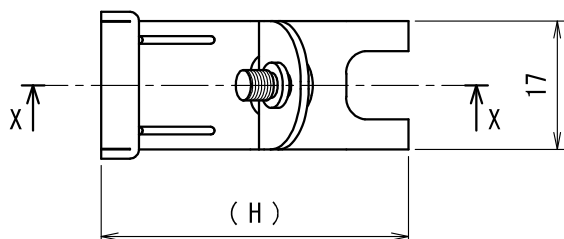


M4 タップ

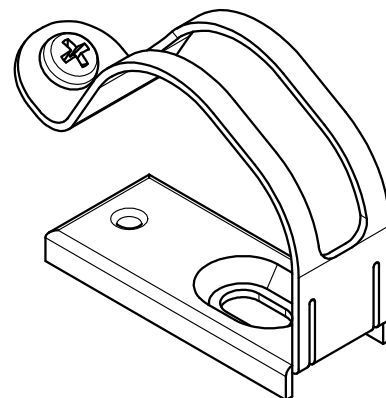

斜視図

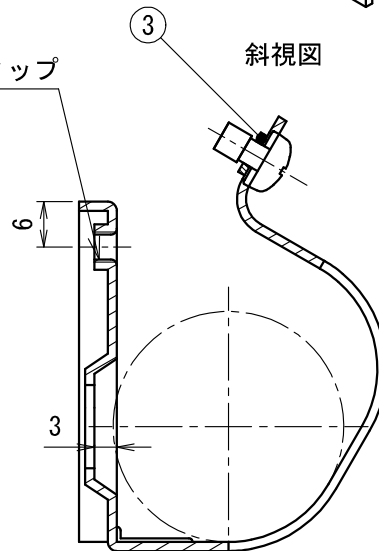

X-X断面図

品番	φD	(H)	L1	(L2)	適合管
SSKD-F22A(-A)	30.5	40.65	45	57.46	PF管22
SSKD-F28A(-A)	36.5	47.51	51	66.06	PF管28
SSKD-F36A(-A)	45.5	57.84	55.5	79.01	PF管36

2) 符号 4 は品番末尾に (-A) が付く品番のみに添付

注1) 本図はSSKD-F22Aを表す。

(4)	A Y ボルト プラグ	SUS	1	M5 × 30 皿小ねじ付
3	ゴムワッシャー	EPDM	1	硬度 70°
2	胴細十字穴付きなべ小ねじ	SUS	1	M4 × 6 × 3.5
1	本体	SUS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図

尺度	品 名	台付きステンレス片サドル
1 / 1	品 名	SSKD-F____A (-A)
第三角法	図 番	PV54172D3 

未来工業株式会社