
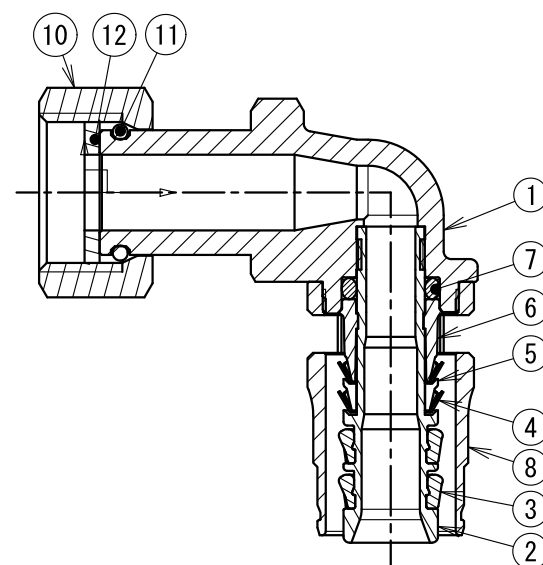
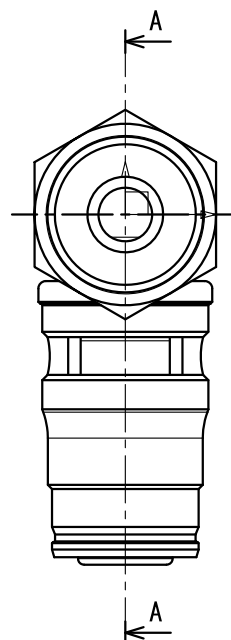


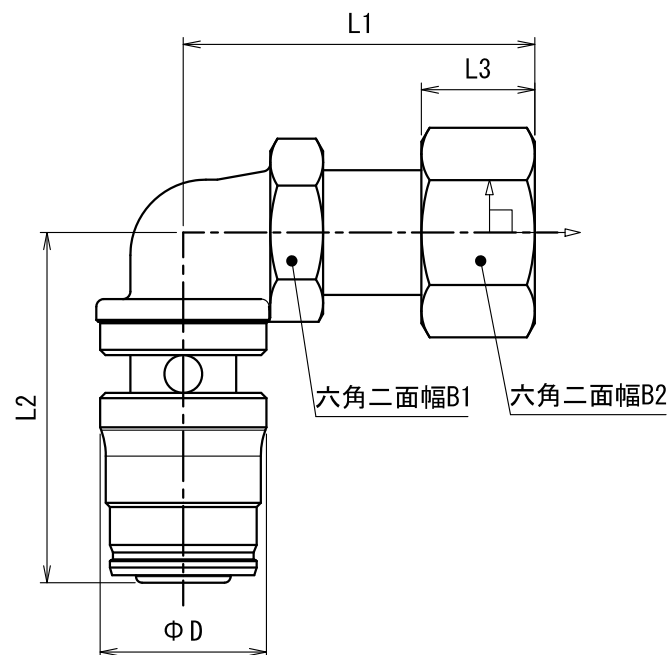

品番	適合管	D	L1	L2	L3	B1	B2	ねじ
SUE-13A-15	架橋PE・PB 13A	22	46.5	46.3	15	21.5	24	G1/2
SUE-13A-20	架橋PE・PB 13A	22	51.0	46.3	17.5	21.5	30	G3/4
SUE-16H-20	架橋PE 16H	26.5	48.0	59.5	17.5	20	30	G3/4

6	コアソケット	PPS	1		12	ユニオンパッキン	繊維入り合成ゴム	1	非石綿(ノアスベスト)
5	リングスペーサー	C3604	1		11	ユニオンリング	SUS304	1	
4	ロックリング	SUS304	2		10	ユニオンナット	CAC406C	1	
3	パッキン	EPDM	2	グリス付	9	キャップ	PP	1	
2	コア	CAC406C	1	脱鉛処理	8	アウターソケット	CAC406C	1	
1	本体	CAC406	1	脱鉛処理	7	Oリング	EPDM	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品	曲がりユニオンアダプター (Sタイプ: 90°)
1/1	名	SUE- -
第三角法	図番	G156671E3 
未来工業株式会社		