


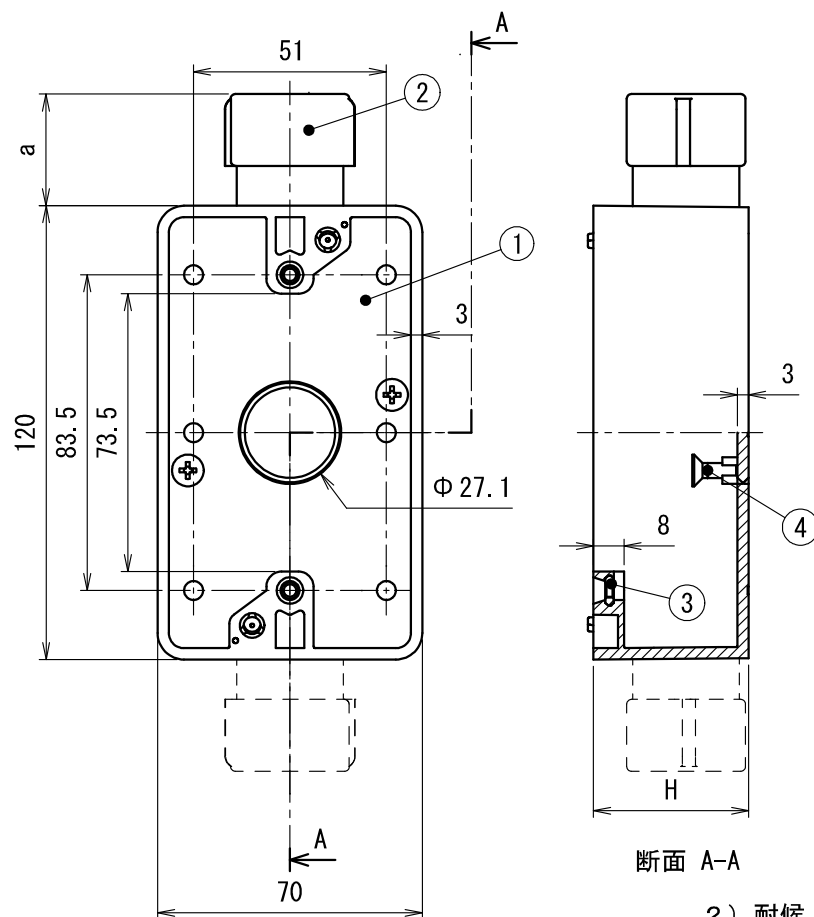

断面 A-A

2) 耐候・耐衝撃性樹脂製である。

注1) 図はSW1-16FG。

品番	色
SW_ _FG	ベージュ
SW_ _FGH	グレー
SW1_ _FGM	ミルクホワイト
SW1-22FGSM	ミルクホワイト
SW2-16FGM	ミルクホワイト

品番	a	H	ハブの位置
SW1-16FG_	30	41	
SW1-22FGS_	34	41	
SW1-22FG_	34	49	
SW1-28FG_	38	49	
SW2S-16FG_	30	41	
SW2S-22FGS_	34	41	
SW2S-22FG_	34	49	
SW2S-28FG_	38	49	
SW2-16FG_	30	41	

製品仕様図

尺度	品名	図番
1/2 (/)	露出スイッチボックス SW_ _FG_	
第三角法		C 1 2 6 8 7 1 M 3

4	(+) 皿小ねじ	SWCH	2	M4×12 三価クロメートめっき
3	六角ナット	C2800	2	M4
2	ストッパー	PC	1~2	
1	本体	PVC	1	
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社