


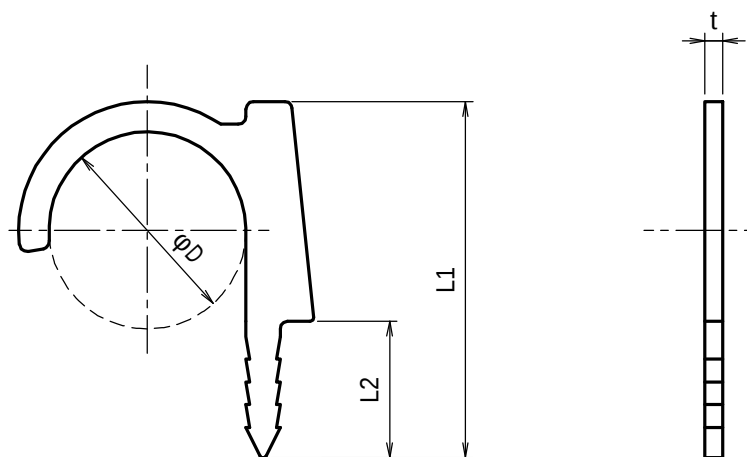

品 番	φD	L1	L2	t	適 合 管 サ イ ズ
TLR-10	φ 13	29	13	2	TLチューブ 10
TLR-14	φ 18	36	15	2	CD管14 VE管14 TLチューブ 14 薄鋼19 ガードフレキ10
TLR-14L	φ 18	41	20	2	CD管14 VE管14 TLチューブ 14 薄鋼19
TLR-16	φ 22	39.5	15	2.3	可とう管14・16 CD管16 VE管16 厚鋼16 TLチューブ 16 サフレキ18 ガードフレキ13
TLR-22	φ 26	47	18	2.3	CD管22 VE管22 厚鋼22 TLチューブ 22 薄鋼25 サフレキ22
TLR-28	φ 34	59.5	22	2.3	可とう管28 CD管28 VE管28 厚鋼28 サフレキ28・30

注) サヤフレキ、ガードフレキ以外の適合管は平滑タイプのみ

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	T L ステップル	
		T L R	
第三角法	図 番	T L 1 0 2 7 1 B	
未来工業株式会社			

1		S P C C		光沢クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考