


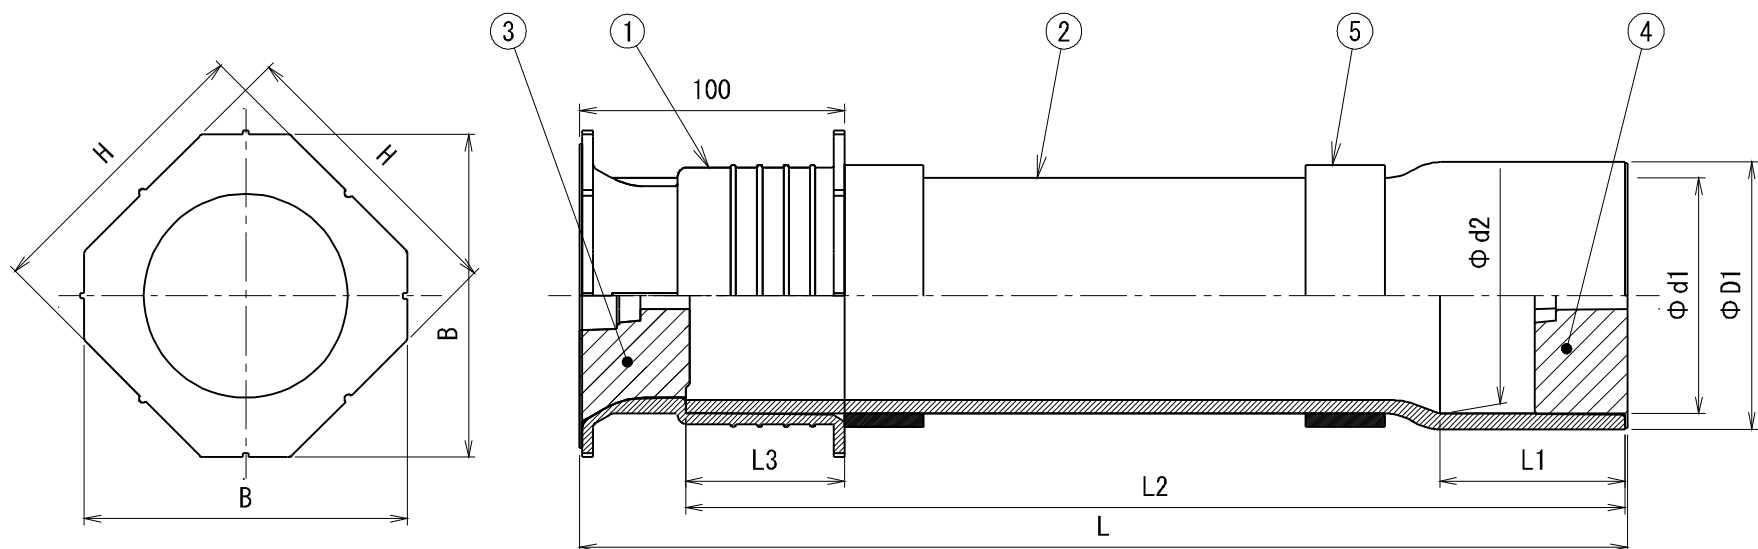

品番	B	H	D1	D2	d1	d2	L1	L2	L3	L
TSB-50-400	80	73	69	70	60.8	59.2	63	352	60	395
TSB-80-400	122	110	101	100	89.8	88.2	72	352	60	395
TSB-100-400	150	138	128	125	115	113.4	93	357	65	395

図は、組付状態を示す。

打ち込みベルマウスとTSスリーブは、塩ビ用接着剤で接着固定すること。

5	シールテープ	IIR	2	添付
4	キャップB	PP	1	
3	キャップA	PP	1	
2	TSスリーブ	PVC	1	
1	打ち込みベルマウス	PVC	1	
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図			
尺度	品名	打ち込みスリーブ	
		TSB-____-400	
第三角法	図番	MF82971B 	
		未来工業株式会社	