

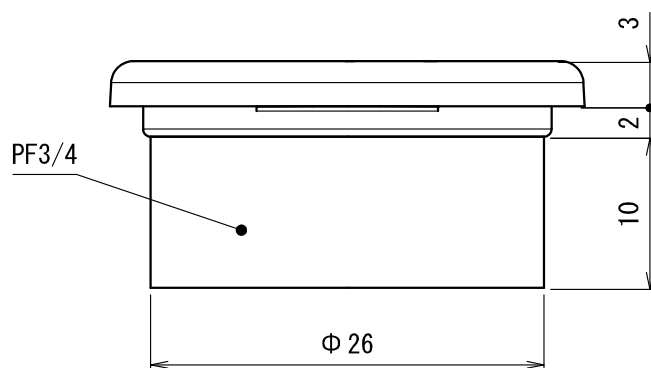
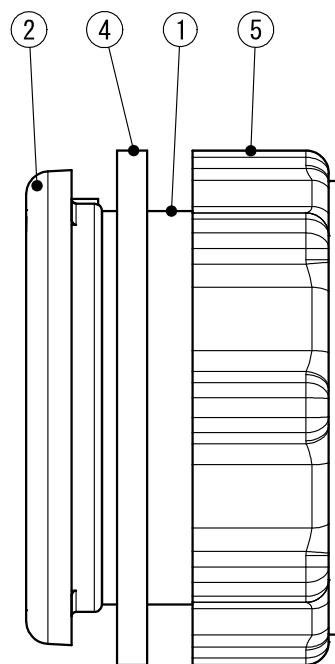


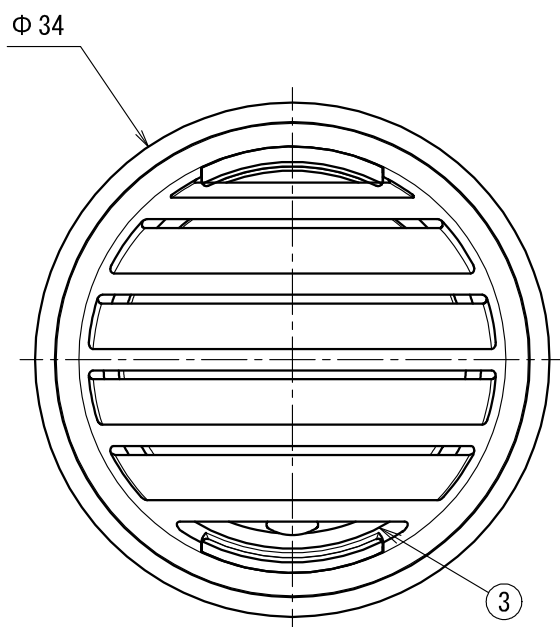

パッキン・ロックナットを外した状態



イメージ図

※本体厚さ2mm～4mmまで取付可能

| 製品仕様図 |        |                                                                                                        |    |                    |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 尺度    | 品名     | ウォールボックス用ルーバー                                                                                          |    |                    |
| 2 / 1 |        | WB-L 2 7                                                                                               |    |                    |
| 第三角法  | 図番     | WB 2 0 7 7 1 C 3  |    |                    |
| 5     | ロックナット | 難燃ABS                                                                                                  | 1  | B2K-22J用           |
| 4     | パッキン   | CRゴム                                                                                                   | 1  | K-22P              |
| 3     | フィルター  | ポリエステル                                                                                                 | 1  | ボンデシアフィルター<br>290K |
| 2     | 本体B    | ABS                                                                                                    | 1  | —                  |
| 1     | 本体A    | ABS                                                                                                    | 1  | —                  |
| 符号    | 名称     | 材質                                                                                                     | 個数 | 備考                 |

未来工業株式会社