


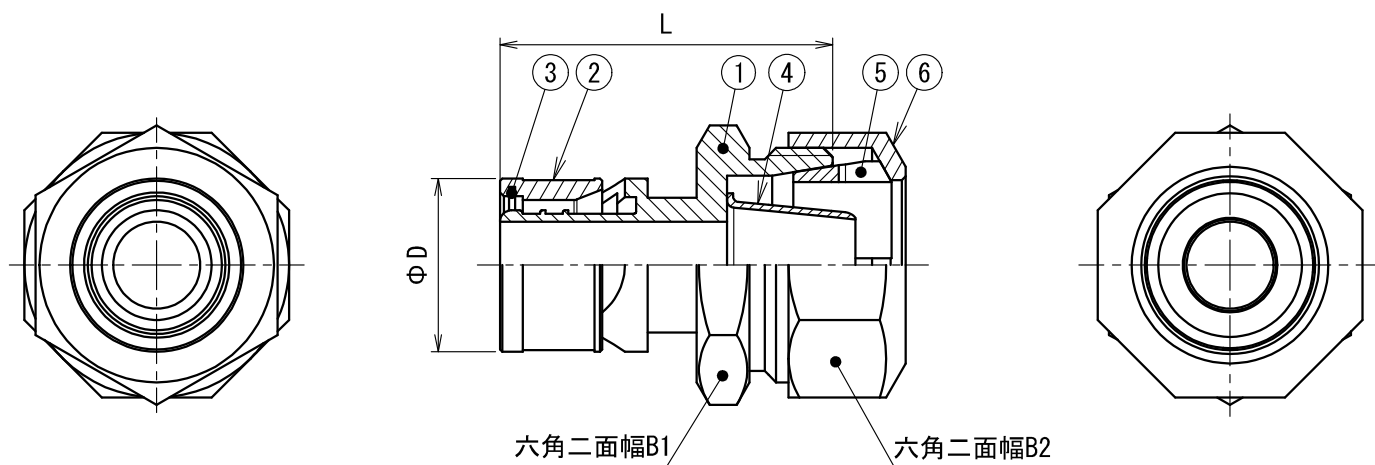

品番	適合樹脂管	適合ホリ管	L	φD	B1	B2
WSPE-13A	架橋PE 13A	13	44.0	22.9	32	35
WSPE-13A20A	架橋PE 13A	20	46.5	22.9	41	42
WSPE-16H20A	架橋PE 16H	20	48.5	27.6	41	42
WSPE-20H	架橋PE 20H	20	48.5	33.1	41	42

※ホリ管は水道用ホリ管 1 種二層管 (JIS K 6762-2004)。

注) 図はWSPE-13Aを表す。

4	ポリ管用インコア	SUS	1						
3	スライド止め	PE	1		(7)	ポリ管用蓋	セルロイド	1	
2	リング	CAC406C	1		6	ポリ管用袋ナット	CAC406	1	
1	本体	CAC406C	1	脱鉛処理	5	ポリ管用リング	POM	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	ポリ管接続アダプター (Wタイプ)
1/1		WSPE-
第三角法	図 番	G198271C3 
未来工業株式会社		