


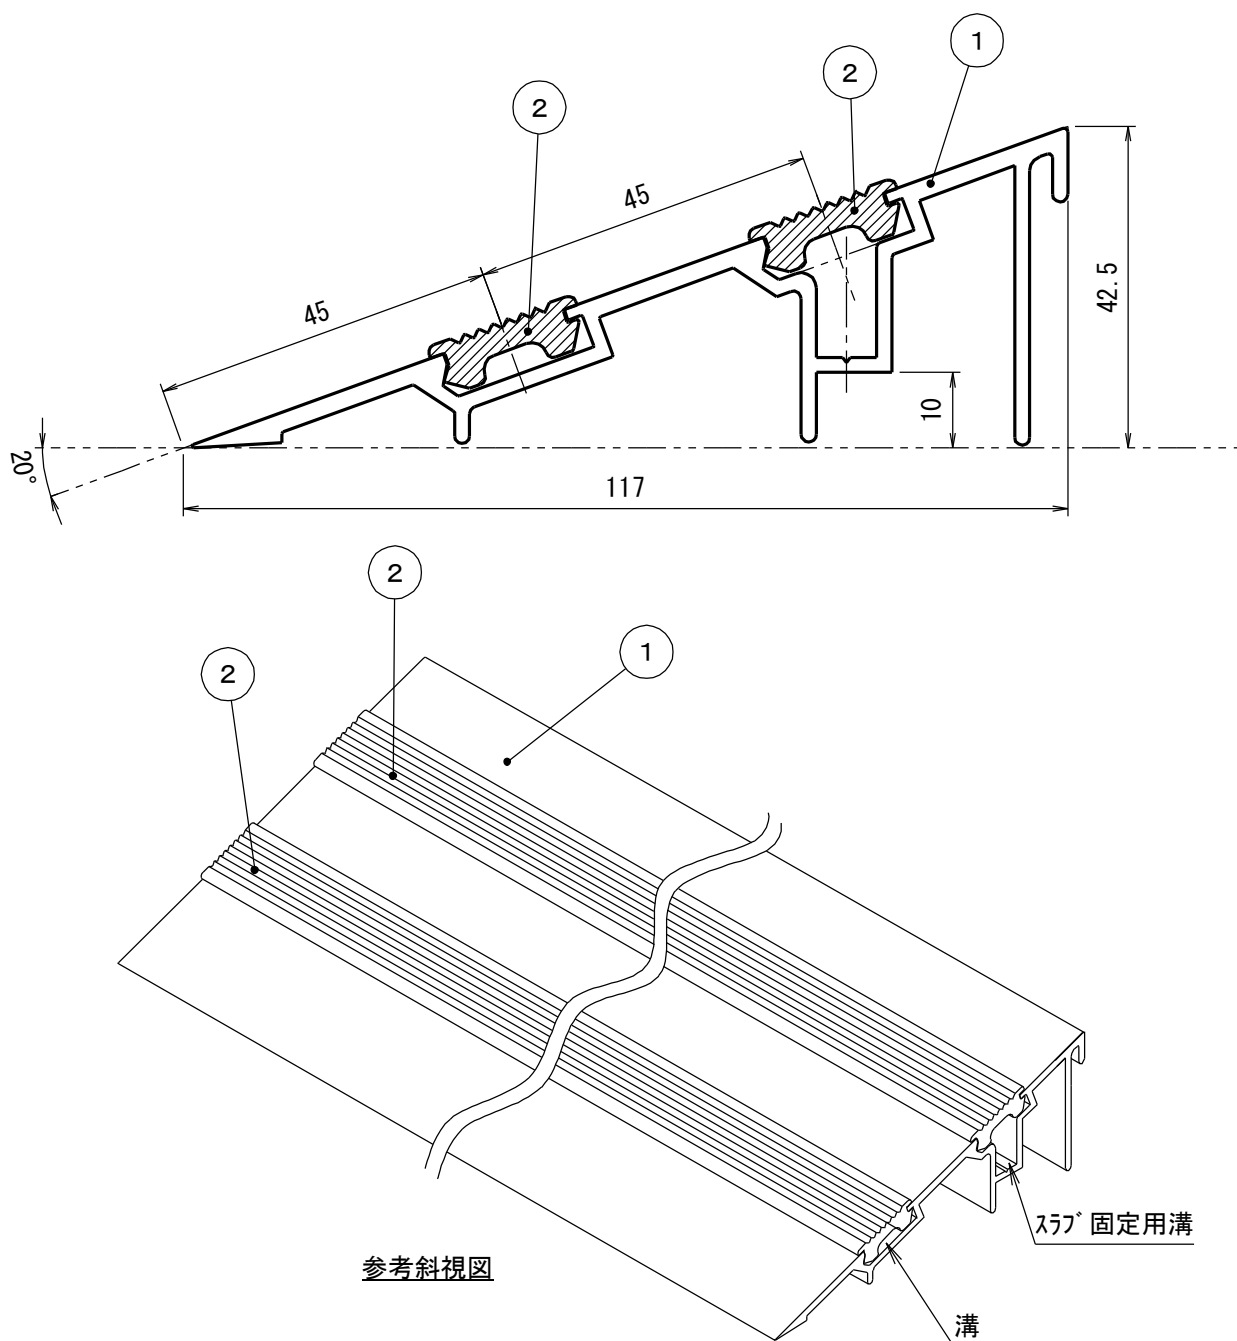

3. 「本体」の溝に「滑り止め」を組み付けた状態を出荷姿とする。

ただし、スラブ固定用溝には組み付けないで同一梱包による添付とする。

2. 符号2「滑り止め」の長尺寸法は、2100とする。

注) 1. 符号1「本体」の長尺は2000とする。

製品仕様図

尺度	品	OAフロア XS40P シリーズ ショートスロープ
1/1	名	XS40-SL-S
第三角法	図番	OA61571C 

2	滑り止め	軟質PVC	2	
1	XS40P用本体	アルミ	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

未来工業株式会社